



GOTIC



СОДЕРЖАНИЕ


ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ и ДИММИРОВАНИЕ	4
КОРПУС	5
МОНТАЖ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	7
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	8

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Простой монтаж на шинопроводе
- Широкий диапазон регулировки пучка от 15° до 90°
- Угол вращения 350°
- Встроенный диммер с регулировкой на корпусе
- Полное отсутствие УФ излучения
- Коэффициент пульсации < 1%
- Защита модуля от перегрузок и перегрева
- Современный дизайн корпуса

GOTIC

Изобразительное искусство воспринимается человеком посредством зрительного восприятия. Важнейшим фактором, определяющим возможность и условия получения этого зрительного образа, является освещение. В некоторой степени, оно становится самостоятельным художественным элементом или, находясь в единстве с произведением искусства, объединяется с ним единым художественным замыслом автора. Серия трековых светильников GOTIC идеально подходит для освещения выставочных залов музеев, галерей и экспозиций. Является важнейшим функционально-эстетическим решением с целью создания необходимых условий экспонирования предмета искусства, создания целостного и эмоционального восприятия у зрителя.

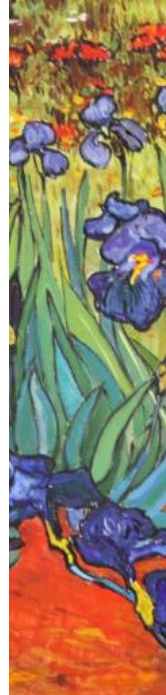

- Высокий индекс цветопередачи позволяет отразить естественную цветовую гамму, текстуру и подчеркивает художественную ценность произведения
- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения, благодаря использованию светодиодов, сохраняет яркость красок произведения с течением времени
- Акцентная подсветка объекта выделяет и создает зрительный образ для полноценного общения зрителя с предметом искусства

GOTIC PRO

GOTIC TOP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из алюминия покрытый матовой полиэфирной порошковой краской
- Рассеиватель: Прозрачное терпированное стекло
- Светодиод CREE COB в качестве источника света
- Плавное индивидуальное диммирование по системе 1-10V от 5% до 100%
- Индекс цветопередачи CRI>90
- Входное напряжение: 220V
- Рекомендуемая рабочая температура: от -20° до +45°


БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

КОРПУС



90° угол поворота по вертикали

350° вращение по горизонтали

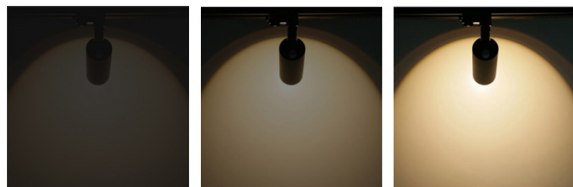

CRI >90

ИНДЕКС ЦВЕТОПРЕДАЧИ

Встроенные линзы собирают свет в пучок от 15 до 90 градусов, в зависимости от ручной настройки. Передняя часть корпуса с линзой для уменьшения угла рассеивания выдвигается вперед. При увеличении светового отпечатка, то есть увеличении угла рассеивания, та же рабочая часть убирается внутрь корпуса.



В некоторых моделях GOTIC в корпус самого трекового светильника встроен диммер. Ручной поворотный механизм на задней стороне светильника позволяет регулировать яркость от 5% до 100%. Диммируемые модели GOTIC PRO 20Вт и 30Вт имеют внешний драйвер, в то время как в GOTIC PRO 15W и TOP 20W он расположен внутри корпуса.



min 15°
max 90°


УГОЛ РАСSEИВАНИЯ

В серии GOTIC существует четыре размера корпуса, каждый из которых относится к своему типу данной серии и отличается от других по мощности, способу монтажа и возможности диммирования.

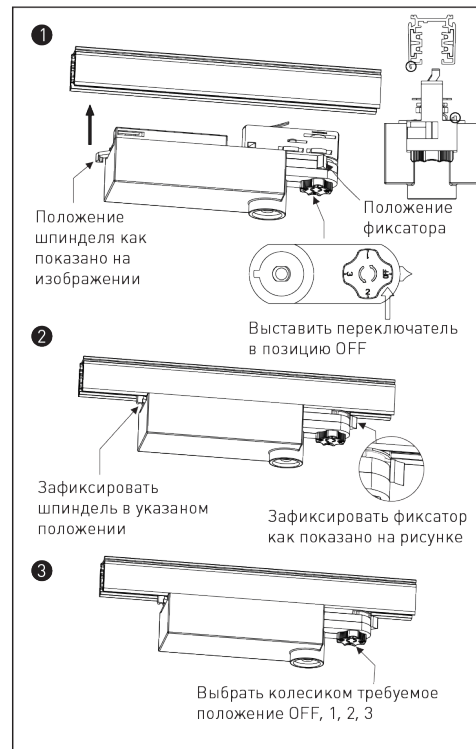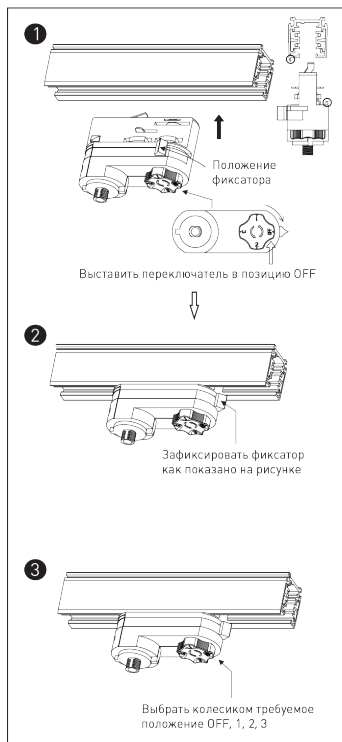

GOTIC

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, мм	Цветовая температура	Вес, кг	Диммирование
523021010	GOTIC TOP 21W Non-Dim Beam Adjust 220V IP65	20	1325 max	d 75/276	4000K	0,82	Non-Dimmable
525015027	GOTIC PRO 15W 927 Dim 1-10V Beam Adjust 220V IP20	15	1050 max	d 75/266,5	2700K	0,98	1-10V Dimmable
525015030	GOTIC PRO 15W 930 Dim 1-10V Beam Adjust 220V IP20	15	1125 max	d 75/266,5	3000K	0,98	1-10V Dimmable
525015040	GOTIC PRO 15W 940 Dim 1-10V Beam Adjust 220V IP20	15	1200 max	d 75/266,5	4000K	0,98	1-10V Dimmable
525015050	GOTIC PRO 15W 950 Dim 1-10V Beam Adjust 220V IP20	15	1275 max	d 75/266,5	5000K	0,98	1-10V Dimmable
523020010	GOTIC PRO 20W Dim 1-10V Beam Adjust 220V IP20	20	1445 max	d 75/228	2700K, 3000K, 4000K	0,95	1-10V Dimmable
523040010	GOTIC PRO 30W Dim 1-10V Beam Adjust 220V IP20	30	2168 max	d 75/258	2700K, 3000K, 4000K	1,10	1-10V Dimmable

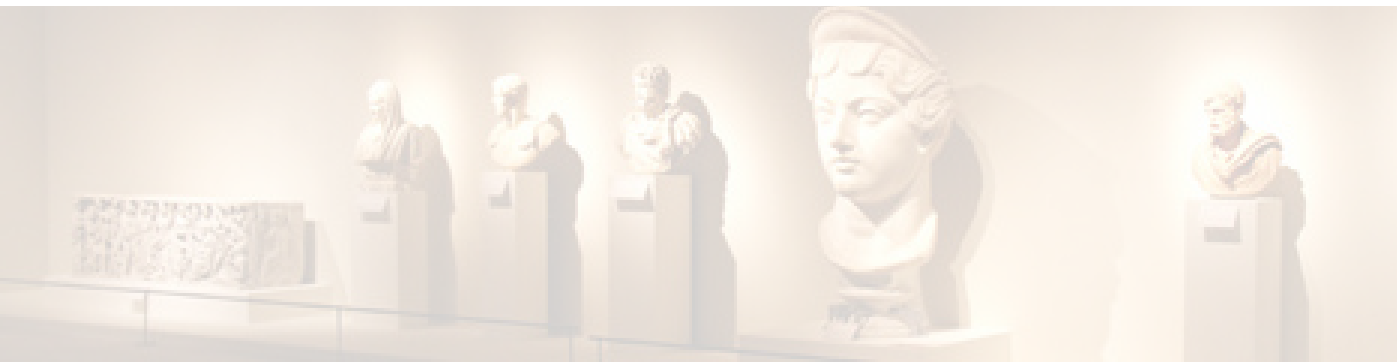

срок доставки
от 4-6 недель

Узнать подробнее о серии или сделать заказ
можно в представительстве IMG LIGHTING
RUS по России:

Тел./факс. +7 495 669 77 53
sale.rus@img-lighting.com



www.img-lighting.com