


www.img-lighting.com

TO CREATE IMPRESSIVE
RESULTS

HIGH EYE M

КОНТУРНОЕ И АРХИТЕКТУРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

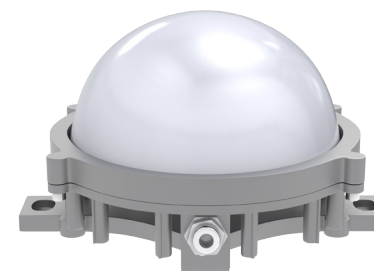

SMGL Design


Тел./факс. +7 495 669 77 53
sale.rus@img-lighting.com




Все детали осветительного прибора прошли химическую антикоррозионную обработку, покрыты полиэфирной порошковой краской и устойчивы к УФ-излучению.

В комплекте идет 500мм 2-жильный кабель питания 1мм² для версии белого свечения без диммирования.

Для версий с диммированием по DMX, а также RGB и RGBW, в комплект входит 500мм 4-х жильный 0,75мм² провод с внешним диаметром 6,5-8 мм. Длина кабеля указывается при заказе.

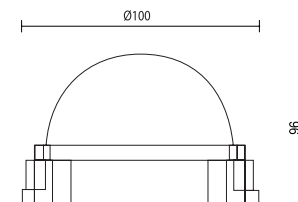

литой под давлением
алюминиевый корпус

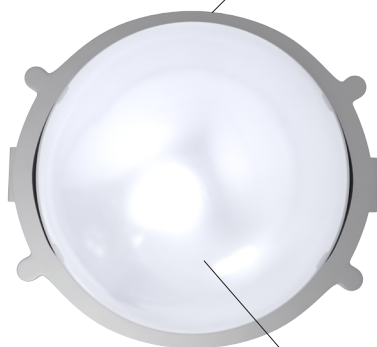

защитный PMMA
рассеиватель

эффективность
оптической
системы > 92%

Подходит для установки на любых фасадах зданий. Имеет сквозную проводку и объединяется в единую систему, образуя медиаэкран с различными вариантами разрешения и управлением по протоколу DMX-512.

Гибкость и масштабирование системы позволяют реализовать проекты с любыми размерами и конфигурациями экрана.

Светильники объединяются в группы в зависимости от потребляемой мощности и сечения кабеля. Количество и мощность блоков питания, а также конфигурация системы управления рассчитывается индивидуально для каждого проекта.

Мощность	3W 5W
Цветовая температура	2700K 3000K 4000K 5600K AMBER RGB RGBW
Рабочее напряжение	24V
Индекс цветопередачи, CRI	80
Степень защиты	IP65
Цвет корпуса	<input type="checkbox"/> белый <input type="checkbox"/> серый <input type="checkbox"/> черный
Углы рассеивания	110°

СРОК СЛУЖБЫ
> 35 000 ч

ГАРАНТИЯ
3 года