HOVER QUADRO L

view

size

1 overall dimensions

1

320
215

320
190
5

320
215
5
304

304
210

-5°
+15°
-5°
+15°
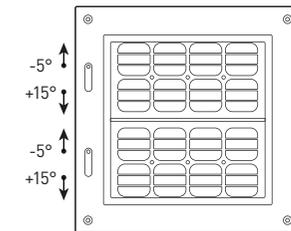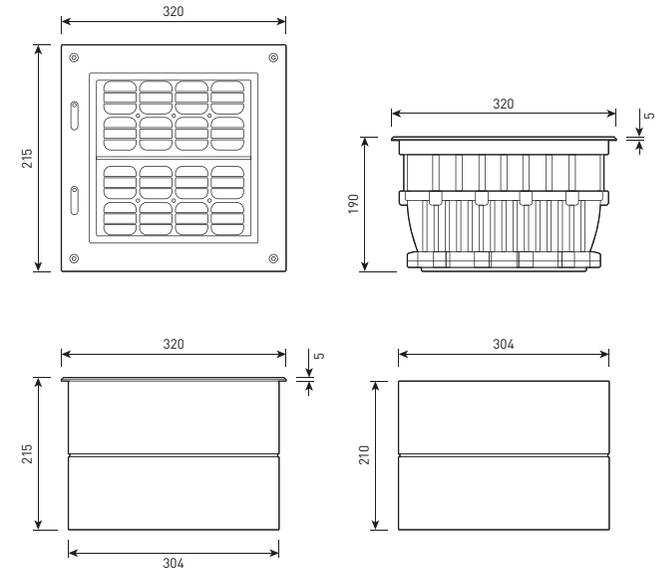
HOVER QUADRO L

Built-in ground lamp with adjustable optical part

Housing:	Pressure die-cast aluminum alloy with polyester powder paint
Beam angle:	2°, 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10×70°, 5×20°, 15×60°
Housing color:	Metallic
IES protection classes:	Class I (SELV)
Color temperature:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGBW 4in1
Input voltage:	220V
Control system:	On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512
Ingress Protection Rating, IP:	IP67
Operating temperature:	−40°C ~ +50°C
Weight:	12.0 kg

Article	Name	Power, W	Dimensions, mm	Input voltage, V	Beam angle, degrees	Color temperature, K	Weight, kg
791200152	HOVER QUADRO L 120W 220V SINGLE IP67	120W	320x320x215	220V	2°, 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10×70°, 5×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	12.0
791200154	HOVER QUADRO L 150W 220V DMX RGBW 4in1 IP67	150W	320x320x215	220V	8°, 15°, 20°, 30°, 15×60°	RGBW 4 in 1	12.0